

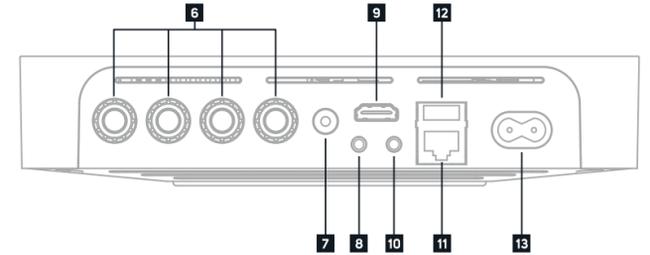


- 1 ステータス表示
- 2 再生/一時停止
- 3 トラックスキップ
- 4 音量アップ/ダウン

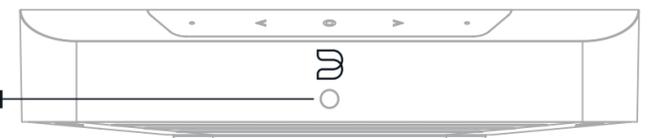

- 5 IR 受光部
- 6 スピーカー端子
- 7 サブウーファー出力
- 8 IR 入力
- 9 HDMI eARC入力
- 10 光デジタル入力/アナログ入力
- 11 LAN端子
- 12 USB (TYPE A)
- 13 電源入力

取り付け

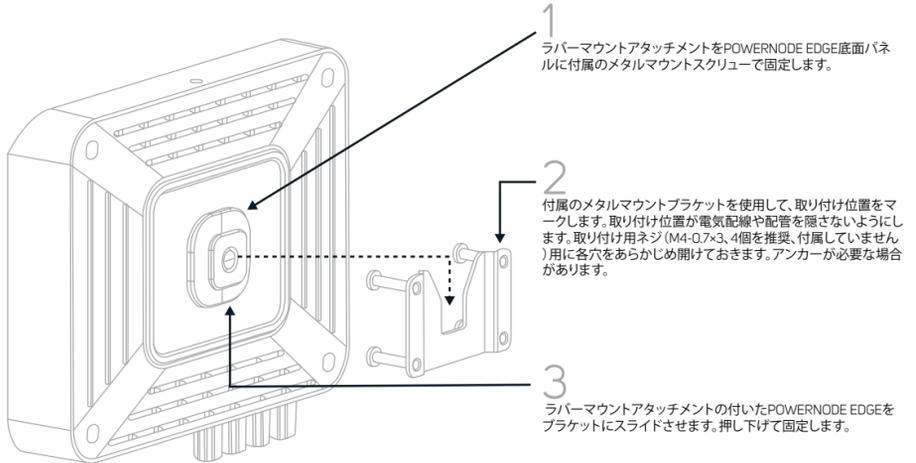

- 1 ラバーマウントアタッチメントをPOWERNODE EDGE後面パネルに付属のメタルマウントスクリューで固定します。
- 2 付属のメタルマウントブラケットを使用して、取り付け位置をマークします。取り付け位置が電気配線や配管を隠さないようにします。取り付け用ネジ (M4-0.7x3, 4個を推奨、付属していません) 用に各穴をあらかじめ開けておきます。アンカーが必要な場合があります。
- 3 ラバーマウントアタッチメントの付いたPOWERNODE EDGEをブラケットにスライドさせます。押し下げて固定します。

付属品

-  電源コード
-  イーサネットケーブル
-  メタルマウントスクリュー
-  トスリンク-ミニプラグアダプター
-  ラバーマウントアタッチメント
-  メタルマウントブラケット



BLUESOUND

クイックセットアップガイド

POWERNODE EDGE

bluesound.com

LIVINGHIFIへようこそ

POWERNODE EDGE は、ネットワーク・ミュージック・ストリーミング・スマートアンプです。ハイレゾオーディオの楽しさを日常生活に便利にもたらし、2本のスピーカーを追加するだけで究極のステレオシステムを構築でき、他のBluesoundプレーヤーとグループ化して、マルチルームやホームシアターでのリスニング体験を実現することも可能です。POWERNODE EDGE を完全に機能させるには、ホームネットワークに有線かワイヤレスで接続する必要があります。

このクイックセットアップガイドは、POWERNODE EDGE を設置し、電源を入れ、ネットワークに接続するための基本的な手順を説明します。

bluesound.com/downloads にアクセスして、アプリをダウンロードしてください。ネットワークの初期設定は、スマホやタブレットのBluOSアプリを使って行います。アプリをダウンロードしてインストールし、スマホやタブレットが手元に準備済みであることを確認してから始めてください。



POWERNODE EDGE オンライン・マニュアルには、トラブルシューティングのヒントやコツなど、さらに詳細な情報が記載されています。マニュアルの最新バージョンをダウンロードするには、bluesound.com/products/powernode-edgeにアクセスしてください。

セットアップ中に不明な点がありましたら、サポートサイトをご覧ください。
support.bluesound.com

1 システムに接続する


スピーカーを接続する

テレビやプレーヤーなどのソース機器は、HDMI eARC、光デジタル、アナログのいずれかの入力で接続します。光デジタル入力の場合は、付属のトスリンクアダプターを使用します。



2 電源を接続する

LED が緑に点灯するのを確認してください。これが「ホットスポット」モードです。

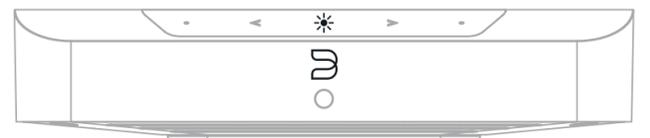

3 POWERNODE EDGE をネットワークに接続する

スマホやタブレットを使って、BluOS アプリをダウンロードして起動します。

「プレーヤーの追加」ウィザードが、セットアップを完了するための手順を案内します。



bluesound.com/downloads

質問がありますか？お問い合わせはこちらへ



bluesound.com/japan



support@bluesound.com